

※最高のパフォーマンスを発揮させる
為には、USBケーブルを使い、インディ
ケーターランプが赤色から緑色になる
まで充電されることをお勧めします。




4,000 mAh リチウムイオンバッテリー内蔵
Output: 5V/1A

●ハイブリッドライト アトラス600の使用方法

電源ボタンを1回押すとローモード（25ルーメン）、2回でミドルモード（120ルーメン）、3回でハイモード（600ルーメン）、4回で電源オフ。素早く2回押すと点滅モード。電源オフの状態からボタン長押しで徐々に明るくなるので、お好みの明るさの時にボタンから手を離してください。

●モバイル機器への給電：

1. USBケーブルの大きい方の端子を本製品のUSBポートに接続してください。
2. 反対側の小さい方の端子をモバイル機器に接続してください。
※本体バッテリー容量が20%を切ると給電機能は止まります。
※本製品に付属のUSBケーブルが合わないデバイスをご使用の場合は、別途ケーブルをお求めください。
※別途USBケーブルをご用意くだされば、2台同時給電も可能です。

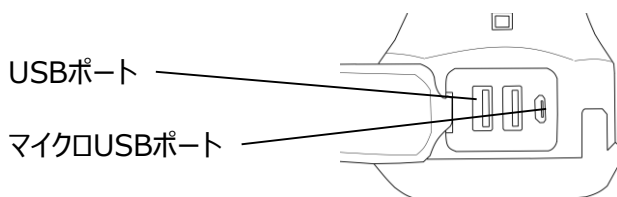

●付属のマイクロUSBケーブルを使用しての本体の充電：

1. 電源がオフになっていることを確認してください。
2. マイクロUSBケーブルの大きい方の端子をパソコンなどに接続し、反対側の小さい端子を本製品前面のマイクロUSBポートに差し込んでください。
3. 充電中はインディケーターランプが赤色に点灯します。充電が終わると緑色に変わります。

●太陽光での充電：

1. 電源がオフになっていることを確認してください。
2. ソーラーパネル部に太陽光が当たる場所に本製品を設置してください。充電中はインディケーターランプが赤色に点灯します。パネルに当たる光が明ければ明るいほど、充電時間は短くなります。
※太陽光充電の場合、フル充電してもインディケーターランプは緑色に変わりません。

使用上のご注意

- ・小さいお子様の手の届かない場所に保管ください。
- ・極端な高温・低温・多湿の場所で保管しないでください。
- ・分解や火中への投下は絶対におやめください。
- ・USBポートを使用しない時はフタはしっかり閉めておいてください。
- ・簡易防水機能はありますが、長時間水に浸けないでください。
- ・光を直視しないでください。
- ・本体のバッテリー残量が20%を切ると、スマホなどへの給電機能はストップします。

HybridLight日本総輸入元：
株式会社グランデ
お問い合わせ先：info@hybridlight.jp
ホームページ：www.hybridlight.jp